


iX85

Rugged Terminal

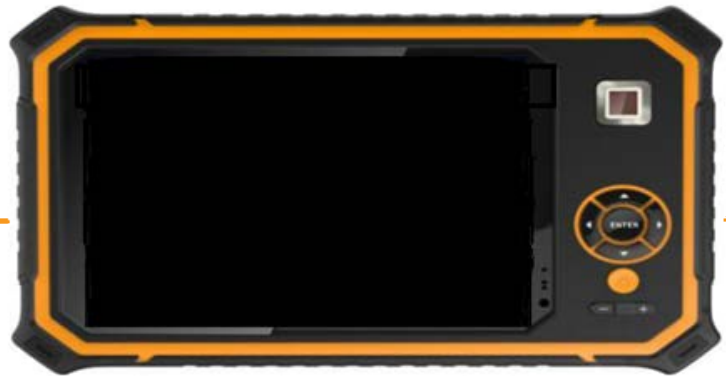

Características

Robusta Construcción

El diseño de grado militar de la iX85 cuenta con un sellado IP67 para protección contra polvo y agua y resiste caídas al concreto desde 1.8m.

Batería de Larga Duración

Batería con hasta 16 horas de vida trabajando.

Lectura con Desempeño Superior

Integrando un lector de última generación de Newland, la iX85 puede decodificar incluso códigos de barras de baja calidad, tales como códigos sucios o arrugados.

Aplicaciones

Logística, fábricas, cámaras refrigeradas, paquetería expresa, gestión de almacenes, cadenas de retail, trazabilidad de alimentos, cuidado de la salud, administración de distribuidores, manufactura, lector de medidores de electricidad, toma de inventarios.

Android Altamente Estable

Las características de la versión 7.0 lo hace que sea un sistema sumamente estable y robusto, incluyendo protección a las aplicaciones y herramientas del cliente, buscando fortalecer la seguridad de los datos en Android.

Diversas Funcionalidades

La iX85 ofrece: 2G/3G/4G TD-LTE/ BT/GPS/ WIFI/FM/Acelerómetro Axial/Sensor de Orientación-Gravedad-Aceleración Lineal-Rotación y RFID*, NFC*, Huella Digital* (*opcionales). Así como funcionalidades para satisfacer las diversas necesidades de otras aplicaciones.


Tecnología Legible a la Luz del Sol

Pantalla con diseño antirreflejante que permite la lectura a la luz del sol.

iX85

Rugged Terminal

Desempeño	Procesador	Cortex A53 1.5G Hz X4 Quad core 64bits	
	Sistema Operativo	Android 7.0	
	Memoria	3GB en RAM, 32GB en ROM	
	Interfaz	Micro USB	
Físicas	Dimensiones	256*159*23mm	
	Peso	860g (incluyendo batería)	
	Pantalla	De 7.9" WVGA (768×1024), con touch screen capacitivo	
	Teclado	Teclado Android	
	Notificaciones	Vibración, altavoz y LEDs multi-color	
	Batería	10,000mAh	
	Cámara	Frontal: 13 Megapíxeles, auto-enfoque, con flash LED. Trasera: 5.0 MP	
	GPS	GPS+AGPS+EPO	
	Expansión	Ranura para tarjetas MicroSD (máximo 64GB)	
	Adaptador de CA	Salida: DC5V, 2.0A Entrada: AC100~240V, 50~60Hz	
Ambientales	Temp. de operación	-20°C~60°C	
	Temp. de almacenam.	-40°C~80°C	
	Humedad	5%~95% (sin condensación)	
	Caídas	desde 1.8m al concreto (para seis lados, una caída por lado)	
	Sellado	IP67	
Lectura de Códigos de barras	Códigos 1D	(≥4mil)	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, y otras simbologías 1D.
	Códigos 2D	(≥5mil)	Todas las simbologías 1D arriba listadas, PDF-417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Maxicode, CSC, etc.
RFID (opcional)	13.56MHz RFID	ISO14443A(B), MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693	
Inalámbricas	WLAN RADIO	Dual-band (2.4GHz/5Ghz) single stream 802.11 a/b/g/n MAC/BB/RF	
	WWAN RADIO	2G	GSM(B2/3/5/8)
		3G	WCDMA(B1/2/5/8), TDSCDMA(B34/39)
		4G	TD-LTE(B38/39/40/41); FDD LTE(B1/3/7)
	WPAN RADIO	BT v2.1+EDR/BT 3.0+HS compliance/ Bluetooth v4.0 Low Energy (LE)	
Accesorios Opcionales	Base de carga, batería, Adaptador de CA, cable, correa para la muñeca, correa para el hombro, empuñadura, cargador de baterías escritorio o de auto, funda para cinturón, montaje para vehículo		



Version: V1.2

* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Newland North America
+1 315 559 2807
info@newlandia.com
www.newlandamerica.com

Newland Latin America
+1 239 598 0068
info@newlandia.com
www.newlandamerica.com

Newland Brasil
+55 35 99767 6078
info@newlandia.com
www.newlandamerica.com

Newland Chile
+56 99337 3177
chile@newlandia.com
www.newlandamerica.com

Newland Colombia
+57 319 387 4484
colombia@newlandia.com
www.newlandamerica.com

Newland México, Centro América y Caribe
+52 155 5432 9079
mexico@newlandia.com
www.newlandamerica.com